

πίνακας  
ελέγχου

μόνωση

υψηλή ποιότητα υλικού  
GG 20, DIN1961

στροβιλιστές

ανοιγόμενη πόρτα



# ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ

*Χυτοσίδηροι Λέβητες*

*υπερέχουν στα  
σημεία*





# Χυτοσίδηριοι Λέβητες




Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χυτοσίδηρο (Μαντέμι).  
GG 20, DIN 1961 και EN 303 - EN 304 - EN 267.

**Είναι υπερπρεστικοί με τρεις πλήρεις οριζόντιες υδρόψυκτες διαδρομές καυσαερίων. Πραγματικός βαθμός απόδοσης μεγαλύτερος από 91% και για πετρέλαιο και για αέριο.**

- Θάλαμος καύσεως με μεγάλα πτερύγια για τέλεια καύση, κατάλληλοι και στη χρήση αερίου.
- Εξοπλισμένοι με πυράντοχους επιβραδυντές καυσαερίων για την αύξηση της απόδοσης στη πρώτη και στη δεύτερη διαδρομή καυσαερίων.
- Πόρτα με εσωτερική ισχυρή μόνωση από **FIBER CERAMICS** αντοχής σε **1260°C** και ανοίγει δεξιά και αριστερά, για πιο εύκολο καθαρισμό του λέβητα.
- Μόνωση όλων των επιφανειών του με υαλλόμαλο υψηλής πυκνότητας με επικάλυψη ανακλαστικού φύλλου αλουμινίου. Πίνακας οργάνων κλειστού τύπου, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN, VDE με πλήρη σειρά οργάνων λειτουργίας και ασφαλείας. Τα όργανα είναι προκαλωδιωμένα με σιλικονούχους αγωγούς και παρέχει δυνατότητα εύκολης σύνδεσης με οποιοδήποτε αυτοματισμό κλασσικής ή αυτόνομης θέρμανσης.

**Μέγιστη θερμοκρασία νερού 90°C**  
**Μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar.**

ΤΥΠΟΣ	Στοιχεία	ΙΣΧΥΣ		Αντίθλιψη mm Υ.Σ	Βάρος λέβητα (kg)	Νερό λέβητα (lt)	μήκος L (mm)	διάμετρος καμινάδας Φ (mm)	Φλάντζες σύνδεσης
		kcal	kW						
R 3/30	3	30.000	34,8	1,0	190	15	525	148	1 1/4"
R 4/40	4	40.000	46,5	1,5	237	20	657	148	1 1/4"
R 5/50	5	50.000	58,1	2,3	284	25	789	178	1 1/2"
R 6/65	6	65.000	75,6	3,5	331	30	921	178	1 1/2"
R 7/80	7	70.000	93,0	5,1	378	35	1053	178	2"
R 8/100	8	100.000	116,0	6,8	425	40	1185	178	2"
R 9/120	9	120.000	139,5	9,0	472	45	1317	178	2"

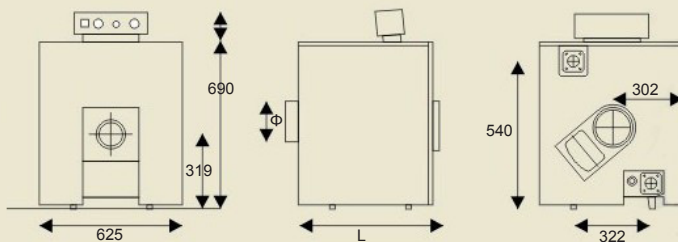

**P.G.P ABEE**  
**ΧΥΤΗΡΙΟ - ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ**



**ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ**  
Λ. Πρωτόπαππα 8, Ηλιούπολη 163 45  
Τηλ.: 210 9920523 Fax: 210 9962267  
[www.telethermansi.gr](http://www.telethermansi.gr)



ΠΕΤΡΕΛΕΙΟΥ - ΠΕΤΡΕΛΕΙΟΥ